

# DUNNA

## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia  
Ref. DL-150M-2




**UNE 60598-2-22**  
**230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: DUNNA. Referencia: DL-150M-2, fabricado por Normalux. Lúmenes: 145 lm. Autonomía (h): 1 h. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/600mAh. IP: 44. IK: 07. Versión: Estándar. Acabado: Aluminio. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 322 x 120 x 45 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Lúmenes                  | 145 lm            |
| Temperatura de color (K) | 5700              |
| Fuente de Luz            | Led               |
| Autonomía (h)            | 1h                |
| Batería                  | Ni-Cd 3,6V/600mAh |
| Potencia (W)             | 1,8W              |
| Modo de funcionamiento   | Permanente        |
| Clase                    | II                |
| IP                       | 44                |
| IK                       | 07                |

### Datos fotométricos:

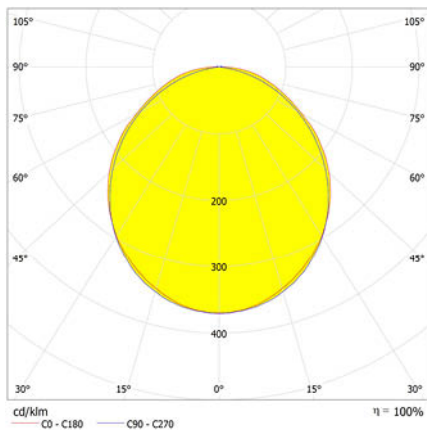

### Dimensiones (mm):

